



Çağdaş kentler için...

FBC-01 **Kompozit Bank Comfort**

Uygulama Alanı



Parklar, bahçeler, okullar, otobüs/tren durakları, kaldırımlar, siteler, alışveriş merkezleri

Teknik Özellikler

- Kompozit malzemeden üretilmiştir
- 60±1 kg (45 kg Ahsap Görünümlü)
- -40 °C +80 °C hava koşullarında kullanılabilir

Avantajları

- Çalınma riski minimumdur.
- Paslanmaz, çürümez
- Alev almaz
- Boyutsal stabiliteye sahiptir (büzülme ve çekme)
- Farklı renklerde üretilebilir.
- İstenilen şekil yada kurum uygulanabilir.
- Yere sabitlenebilir

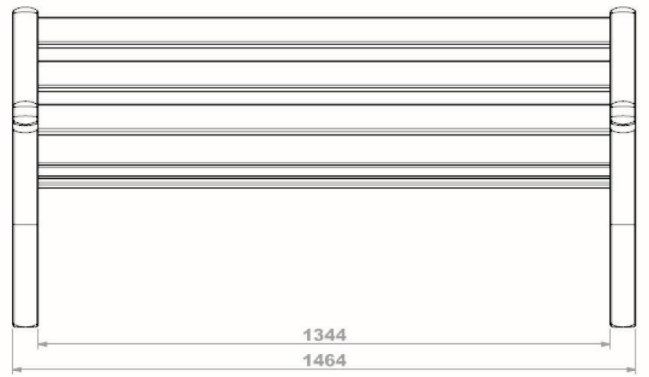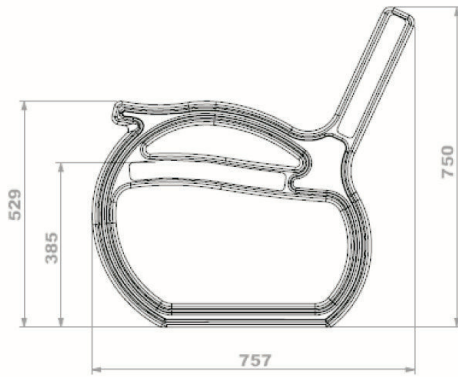

Kompozit Bank FBA-01

Uygulama Alanı

Parklar, bahçeler, okullar, otobüs/tren durakları, kaldırımlar, siteler, alışveriş merkezleri

Teknik Özellikler

- Kompozit malzemeden üretilmiştir (pultrusion)
- İstenilen ölçüde üretilebilir
- 28±1 kg
- -40 °C +80 °C

Avantajları

- Çalınma riski minimumdur.
- Paslanmaz, çürümez
- Alev almaz
- Boyutsal stabiliteye sahiptir (büzülme ve çekme yapmaz)
- Farklı renklerde üretilebilir.
- İstenilen şekil yada kurum uygulanabilir.
- Yere sabitlenebilir



Kompozit Bank FBA-02

Uygulama Alanı

Parklar, bahçeler, okullar, otobüs/tren durakları, kaldırımlar, siteler, alışveriş merkezleri

Teknik Özellikler

- Pik döküm ayaklı
- Ahşap Latalı

Avantajları

- Yere sabitlenebilir



Piknik Masası FPT-01

Uygulama Alanı

Parklar, bahçeler, okullar, siteler, alışveriş merkezleri

Teknik Özellikler

- Kompozit malzemeden üretilmiştir (pultrusion)
- -40 °C +80 °C hava koşullarında kullanılabilir
- 792x1570x1480 mm (Y x G x B) boyutlarında

Avantajları

- Çalınma riski minimumdur.
- Paslanmaz, çürümez
- Alev almaz
- Boyutsal stabiliteye sahiptir (büzülme ve çekme yapmaz)
- Farklı renklerde üretilebilir.



Piknik Masası FPT-02

Uygulama Alanı

Parklar, bahçeler, okullar, siteler, alışveriş merkezleri

Teknik Özellikler

- Kompozit malzemeden üretilmiştir (SMC).
- Ayaklar metal boru profildir
- -40 °C +80 °C hava koşullarında kullanılabilir
- 792x1570x1480 mm (Y x G x B) boyutlarında



Avantajları

- Çalınma riski minimumdur.
- Paslanmaz, çürümez
- Alev almaz
- Boyutsal stabiliteye sahiptir (büzülme ve çekme yapmaz)
- Farklı renklerde üretilebilir.

Döküm ayaklı ahşap görünümlü kompozit çatalı banklar



Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
1250	530	750

FD-106 BANK



Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
1450	550	700

FD-121 BANK



Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
1450	550	700

FD-124 BANK

Döküm ayaklı ahşap görünümlü kompozit ıtalı banklar



Uzunluk	Geniřlik	Yükseklik
1450	710	850

FD-125 BANK



Uzunluk	Geniřlik	Yükseklik
1350	400	820

FXD-130 BANK



Uzunluk	Geniřlik	Yükseklik
1450	550	700

FD-205 BANK

Avantajları

- Çalınma riski minimumdur.
- Paslanmaz, çürümez
- Alev almaz
- Boyutsal stabiliteye sahiptir (büzülme ve çekme yapmaz)
- Farklı renklerde üretilebilir.
- İstenilen şekil yada kurum logosu tepe ve gövde kısmına uygulanabilir



FBL47-01

Kompozit Sınır Elemanı 480 mm

Tanımlama

Kaldırımlar, parklar, deniz kenarları, özel mülkler ve iş merkezleri

Teknik Özellikler

- Cam Elyaf Takviyeli Polimer malzemeden
- 10,5 kg $\pm 0,05$ ağırlığında
- -40 °C +80 °C koşullarda kullanılabilir.
- İstenildiğinde Solar ledli olarak üretilebilir (tepe kısmında)

FB70-02

Kompozit Sınır Elemanı 700 mm

Tanımlama

Kaldırımlar, parklar, deniz kenarları, özel mülkler ve iş merkezleri

Teknik Özellikler

- Kompozit malzemeden üretilmiştir
- 10 kg
- -40 °C +80 °C hava koşullarında kullanılabilir



FB80-04

Kompozit Sınır Elemanı 800 mm

Tanımlama

Kaldırımlar, parklar, deniz kenarları, özel mülkler ve iş merkezleri

Teknik Özellikler

- Cam Elyaf Takviyeli Polimer malzemeden
- 11,5 kg ± 0.5 ağırlığında
- -40 °C +80 °C koşullarda kullanılabilir
- İstenildiğinde Solar ledli olarak üretilebilir (tepe kısmında)





FB70-02
Kompozit Sınır Elemanı 700 mm

Tanımlama

Kaldırımlar, parklar, deniz kenarları, özel mülkler ve iş merkezleri

Teknik Özellikler

- Cam Elyaf Takviyeli Polimer malzemeden
- 100x100 mm kesit ölçüsü
- -40 °C +80 °C koşullarda kullanılabilir.



FBO-07
Kompozit Sınır Elemanı 720 mm

Tanımlama

Kaldırımlar, parklar, deniz kenarları, özel mülkler ve iş merkezleri

Teknik Özellikler

- Cam Elyaf Takviyeli Polimer malzemeden
- -40 °C +80 °C koşullarda kullanılabilir.
- İstenildiğinde Solar ledli olarak üretilebilir (tepe kısmında)

Avantajları

- Çalınma riski minimumdur.
- Paslanmaz, çürümez
- Alev almaz
- Boyutsal stabiliteye sahiptir (büzülme ve çekme yapmaz)
- Farklı renklerde üretilebilir.
- İstenilen şekil yada kurum logosu tepe ve gövde kısmına uygulanabilir



FBL47-01
Kompozit Sınır Elemanı Ledli

Tanımlama

Kaldırımlar, parklar, deniz kenarları, özel mülkler ve iş merkezleri

Teknik Özellikler

- Cam Elyaf Takviyeli Polimer malzemeden
- 100x100 mm kesit ölçüsü
- -40 °C +80 °C koşullarda kullanılabilir.



FB70L-01
Kompozit Sınır Elemanı Ledli

Tanımlama

Kaldırımlar, parklar, deniz kenarları, özel mülkler ve iş merkezleri

Teknik Özellikler

- Cam Elyaf Takviyeli Polimer malzemeden
- -40 °C +80 °C koşullarda kullanılabilir.
- İstenildiğinde Solar ledli olarak üretilebilir (tepe kısmında)

F-KAA60-01

AĞAÇ ALTI IZGARA 600x600 mm

Uygulama Alanları

Ağaç köklerinin korunmasını sağlarken dekoratif görünüm sağlar

Teknik Özellikler

- Kompozit malzemeden üretilmiştir
- İstenilen ölçüde üretilebilir
- -40 °C +80 °C hava koşullarında kullanılabilir

Teknik Özellikler

- Çalınma riski minimumdur.
- Paslanmaz, çürümez
- Alev almaz
- Boyutsal stabiliteye sahiptir (büzülme ve çekme yapmaz)
- Farklı renklerde üretilebilir.



F-KAA80-01

AĞAÇ ALTI IZGARA 800x800 mm

Uygulama Alanları

Ağaç köklerinin korunmasını sağlarken dekoratif görünüm sağlar

Teknik Özellikler

- Kompozit malzemeden üretilmiştir
- İstenilen ölçüde üretilebilir
- -40 °C +80 °C hava koşullarında kullanılabilir

Teknik Özellikler

- Çalınma riski minimumdur.
- Paslanmaz, çürümez
- Alev almaz
- Boyutsal stabiliteye sahiptir (büzülme ve çekme yapmaz)
- Farklı renklerde üretilebilir.



F-KAA100-01

AĞAÇ ALTI IZGARA 1000x1000 mm

Uygulama Alanları

Ağaç köklerinin korunmasını sağlarken dekoratif görünüm sağlar


Teknik Özellikler

- Kompozit malzemeden üretilmiştir
- İstenilen ölçüde üretilebilir
- -40 °C +80 °C hava koşullarında kullanılabilir

Teknik Özellikler

- Çalınma riski minimumdur.
- Paslanmaz, çürümez
- Alev almaz
- Boyutsal stabiliteye sahiptir (büzülme ve çekme yapmaz)
- Farklı renklerde üretilebilir.

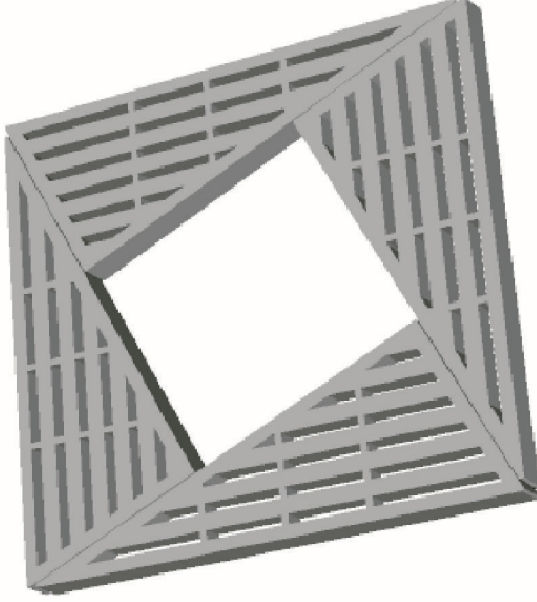

**FTG-04****AĞAÇ ALTI IZGARA 600x600 mm****Uygulama Alanı**


Ağaç köklerinin korunmasını sağlarken dekoratif görünüm sağlar

Teknik Özellikler

- Kompozit malzemeden üretilmiştir
- İstenilen ölçüde üretilebilir
- 6,0 kg
- -40 °C +80 °C hava koşullarında kullanılabilir

Avantajları

- Çalınma riski minimumdur.
- Paslanmaz, çürümez
- Alev almaz
- Boyutsal stabiliteye sahiptir (büzülme ve çekme yapmaz)
- Farklı renklerde üretilebilir.
- İstenilen şekil yada kurum uygulanabilir.
- İstenildiğinde ara adaptör ile 600x800 mm olarak kullanılabilir

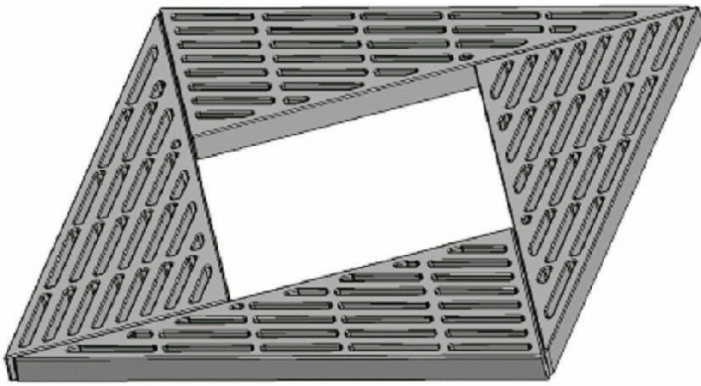**FTG-05****AĞAÇ ALTI IZGARA 800x800 mm****Uygulama Alanı**

Ağaç köklerinin korunmasını sağlarken dekoratif görünüm sağlar

Teknik Özellikler

- Kompozit malzemeden üretilmiştir
- İstenilen ölçüde üretilebilir
- 8,0 kg
- -40 °C +80 °C hava koşullarında kullanılabilir

Avantajları

- Çalınma riski minimumdur.
- Paslanmaz, çürümez
- Alev almaz
- Boyutsal stabiliteye sahiptir (büzülme ve çekme yapmaz)
- Farklı renklerde üretilebilir.
- İstenilen şekil yada kurum uygulanabilir.

**FMH-300 SERİSİ
KOMPOZİT RÖGAR KAPAĞI
MENTEŞESİZ Ø600 mm**



Uygulama Alanı

Su, kanalizasyon, telekom

Teknik Özellikler

- Cam Elyaf takviyeli kompozitten üretilmiştir
- EN 124 standardına uygundur
- D400 ve C250 sınıflarında üretilebilir
- Manuel kilitleme sistemi
- -40 °C +80 °C hava koşullarında kullanılabilir
- 4 adet havalandırma deliği uygulanabilir

Avantajları

- Çalınma riski minimumdur
- Paslanma ve çürüme yapmaz
- Metal versiyonlara göre hafiftir, nakliye ve montajda avantaj sağlar
- Ses seviyesi metal versiyonlar ile kıyaslandığında minimumdur
- EPDM Conta
- Boyutsal stabilite
- Farklı renklerde üretim esnekliği
- Logo uygulanabilir

**FMH-301 SERİSİ
KOMPOZİT RÖGAR KAPAĞI
MENTEŞESİZ Ø600 mm**



Uygulama Alanı

Su, kanalizasyon, telekom

Teknik Özellikler

- Cam Elyaf takviyeli kompozitten üretilmiştir
- EN 124 standardına uygundur
- C250, B125, A15 sınıflarında üretilebilir
- Manuel kilitleme sistemi
- -40 °C +80 °C hava koşullarında kullanılabilir
- 4 adet havalandırma deliği uygulanabilir

Avantajları

- Çalınma riski minimumdur
- Paslanma ve çürüme yapmaz
- Metal versiyonlara göre hafiftir, nakliye ve montajda avantaj sağlar
- Ses seviyesi metal versiyonlar ile kıyaslandığında minimumdur
- EPDM Conta
- Boyutsal stabilite
- Farklı renklerde üretim esnekliği
- Logo uygulanabilir

**FMH-400 SERİSİ
KOMPOZİT KARE RÖGAR KAPAĞI
500 x 500 mm**



Uygulama Alanı

Genel amaçlı rögar kapağı

Teknik Özellikler

- Cam Elyaf takviyeli kompozitten üretilmiştir
- EN 124 standardına uygundur
- B125 sınıfında üretilebilir
- Manuel kilitleme sistemi
- -40 °C +80 °C hava koşullarında kullanılabilir

Avantajları

- Çalınma riski minimumdur
- Paslanma ve çürüme yapmaz
- Metal versiyonlara göre hafiftir, nakliye ve montajda avantaj sağlar
- Ses seviyesi metal versiyonlar ile kıyaslandığında minimumdur
- Boyutsal stabilite
- Farklı renklerde üretim esnekliği
- Logo uygulanabilir



Elektronik Güvenlik ve Otomasyon Sistemleri A. Ş.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi (TOSB)

2 No'lu Cadde No:1 34959

Tepeören - Tuzla - İstanbul

Tel : +90 216 593 03 53

Fax: +90 216 593 23 58

www.sibertek.com.tr

info@sibertek.com.tr